


# /HC-A-IS-WD

## Kontrollwaage

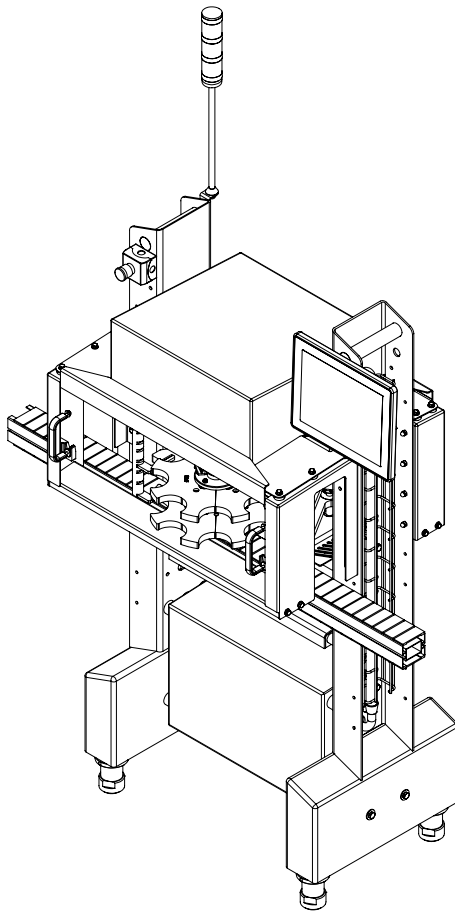

# / Technische Daten **HC-A-IS-WD**

## Basisdaten

| Maschinentyp                            | HC-A-IS-WD                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Material der Maschine                   | Untergestell Edelstahl V2A/AISI 304                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Eigengewicht                            | 400 kg (Standardausführung)                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Versandgewicht                          | 500 kg (Standardausführung)                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Schutzart                               | IP69K <sup>[1]</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Temperaturbereich                       | -5 °C bis +40 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Anzeige und Bedienung                   | Kippbares 15" Farb-TFT Display mit Touchscreen                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Verfügbare Dialogsprachen               | Bosnisch, Chinesisch, Dänisch, Deutsch, Englisch, Finnisch, Französisch, Griechisch, Italienisch, Japanisch, Kroatisch, Lettisch, Litauisch, Niederländisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Slowakisch, Slowenisch, Spanisch, Tschechisch, Türkisch, Ungarisch (weitere Sprachen auf Anfrage) |
| Schnittstellen <sup>[2]</sup>           | Wahlweise: Ethernet, OPC, Profibus, ProfiNet, EtherNet/IP, RS232, RS422, RS485                                                                                                                                                                                                                                |
| Max. Ausbringleistung <sup>[3]</sup>    | 60 Stk/min                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Digitale I/O                            | 8xE + 8xA (optional erweiterbar)                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Produktparameterspeicher                | 100 PPS (optional 200 / 400 PPS)                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Antrieb                                 | Servo-Technologie, automatisches Freistellen auf der Wägeplattform                                                                                                                                                                                                                                            |
| Geräuschpegel <sup>[3]</sup>            | Der A-bewertete äquivalente Dauerschallpegel liegt unter 70 dB(A)                                                                                                                                                                                                                                             |
| Nennspannung                            | L1/N/PE; 100-240 VAC                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Nennfrequenz                            | 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Anschlussleistung                       | Ca. 0,8 kVA - 1,0 kVA                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Druckluftversorgung (Option)            | 6 bar ca. 16 NI/min Güteklasse (nach ISO 8573-1) [5:3:3]                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Mögliche Anzahl angeschlossener Motoren | 1 Motor (optional 3 erweiterbar)                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| EU-Baumusterprüfbescheinigung           | DE-18-MI006-PTB001 (MID)                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

<sup>[1]</sup>

<sup>[2]</sup> Optional, Mehrpreis

<sup>[3]</sup> In Abhängigkeit von Produktform, Produktverhalten, Transportgeschwindigkeit und Umgebungsbedingungen

## Waagendetails

| Maschinentyp                      | HC-A-IS-WD-3002-2 |
|-----------------------------------|-------------------|
| Wägezelle (Typ)                   | EC-3002-2         |
| BWB (Bruttowägebereich)           | 3.750 g           |
| Vorlast max.                      | 12.000 g          |
| e (min. Eichwert)                 | ≥ 0,5 g           |
| d (Anzeigewert)                   | ≥ 0,05 g          |
| Standardabweichung <sup>[4]</sup> | ab 500 mg         |
| n (Teilungsschritte)              | 7.500             |

## Abmessungen Bänder


| Wägeband   |                                                     |                                                     |                                            |              |                       |
|------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|-----------------------|
| Bandbreite | 120 mm                                              | 150 mm                                              | 200 mm                                     | 300 mm       | 400 mm <sup>[5]</sup> |
| Bandlänge  | 200 / 250 <sup>[5]</sup> /<br>300 / 400 / 500<br>mm | 200 / 250 <sup>[5]</sup> /<br>300 / 400 / 500<br>mm | 250 <sup>[5]</sup> / 300 /<br>400 / 500 mm | 400 / 500 mm | 500 mm                |

| Ein-/Auslaufband |                                   |                                   |                             |                       |                       |
|------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Bandbreite       | 120 mm                            | 150 mm                            | 200 mm                      | 300 mm                | 400 mm <sup>[5]</sup> |
| Bandlänge        | 200 / 300 / 400<br>/ 500 / 600 mm | 200 / 300 / 400<br>/ 500 / 600 mm | 300 / 400 / 500<br>/ 600 mm | 400 / 500 /<br>600 mm | 500 / 600 mm          |

<sup>[4]</sup> In Abhängigkeit von Produktform, Produktverhalten, Transportgeschwindigkeit und Umgebungsbedingungen

<sup>[5]</sup> Optional, Mehrpreis

# / Technische Zeichnung **HC-A-IS-WD**

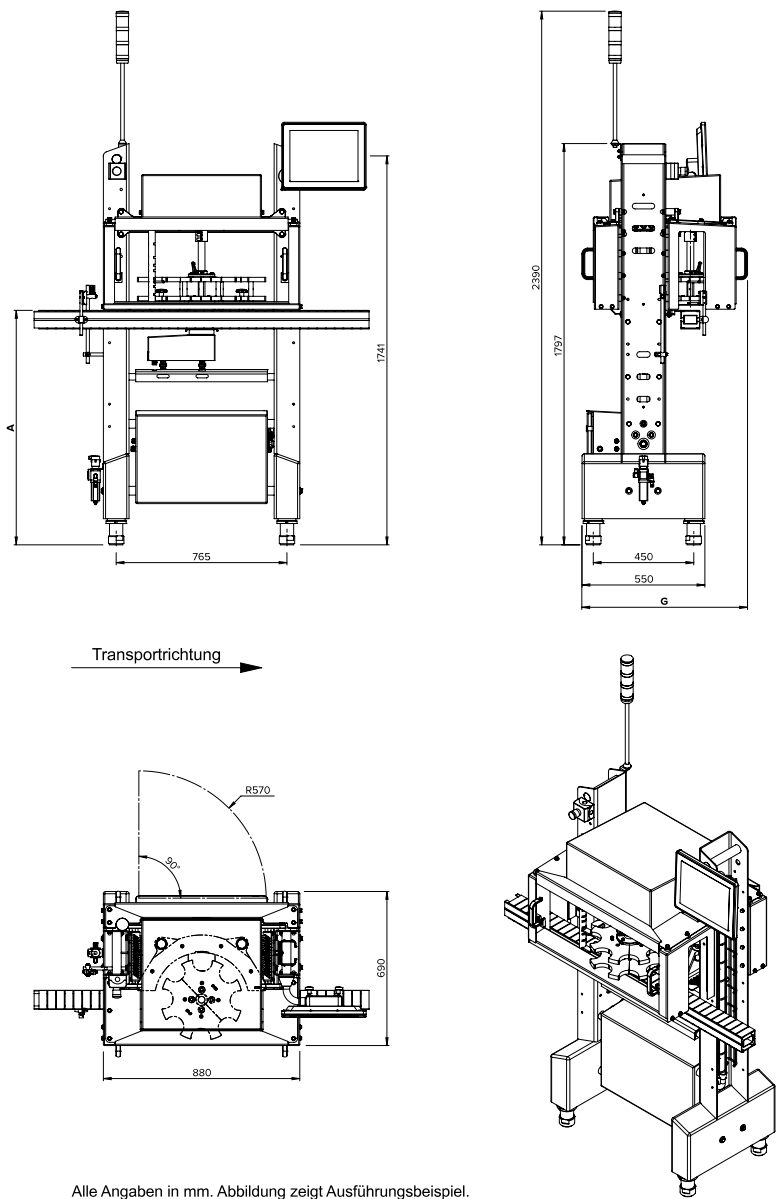

|                                       |                                                   |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>A = Arbeitshöhe</b> <sup>[6]</sup> | 800-950 / 900-1.050 / 1.000-1.150 mm              |
| <b>G = Gesamttiefe</b>                | 750 mm in Abhängigkeit der Maschinenkonfiguration |

| Formatbereiche           | Durchmesser  | Höhe   |
|--------------------------|--------------|--------|
| <b>8er Sternteilung</b>  | ø 51 - 80 mm | 300 mm |
| <b>12er Sternteilung</b> | ø 36 - 50 mm | 270 mm |
| <b>16er Sternteilung</b> | ø 20 - 35 mm | 200 mm |

<sup>[6]</sup> Arbeitshöhe ist bei Bestellung zu spezifizieren

## This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are approximately 20 lines visible. The paper has a slight shadow on its right side, suggesting it's resting on a surface.

T +49 631 34146-0  
F +49 631 34146-8690  
info@wipotec.com  
www.wipotec.com

WIPOTEC 