


/HC-A-IS

Kontrollwaage

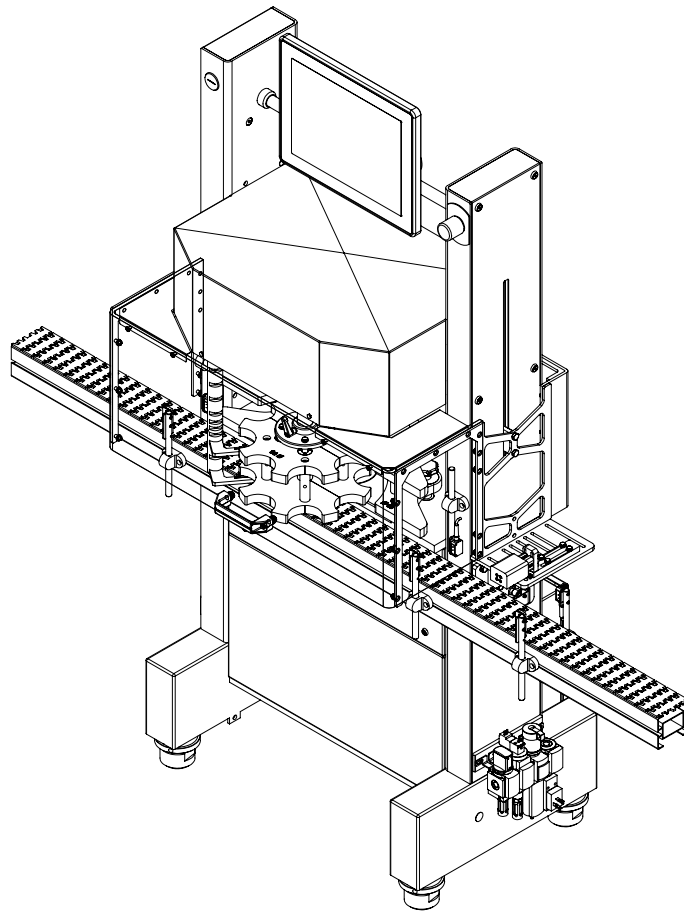

/ Technische Daten **HC-A-IS**

Basisdaten

Maschinentyp	HC-A-IS
Material der Maschine	Untergestell Edelstahl V2A/AISI 304
Eigengewicht	350 kg (Standardausführung)
Versandgewicht	400 kg (Standardausführung)
Schutzart	IP65 ^[1]
Temperaturbereich	+5 °C bis +40 °C
Anzeige und Bedienung	Kippbares 15" Farb-TFT Display mit Touchscreen
Verfügbare Dialogsprachen	Bosnisch, Chinesisch, Dänisch, Deutsch, Englisch, Finnisch, Französisch, Griechisch, Italienisch, Japanisch, Kroatisch, Lettisch, Litauisch, Niederländisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Slowakisch, Slowenisch, Spanisch, Tschechisch, Türkisch, Ungarisch (weitere Sprachen auf Anfrage)
Schnittstellen ^[2]	Wahlweise: Ethernet, OPC, Profibus, ProfiNet, EtherNet/IP, RS232, RS422, RS485
Max. Ausbringleistung ^[3]	HC-A-IS: 60 Stk/min HC-A-IS-D: 180 Stk/min
Digitale I/O	8xE + 8xA (optional erweiterbar)
Produktparameterspeicher	100 PPS (optional 200 / 400 PPS)
Antrieb	Servo-Technologie, automatisches Freistellen auf der Wägeplattform
Geräuschpegel ^[3]	Der A-bewertete äquivalente Dauerschallpegel liegt unter 70 dB(A)
Nennspannung	L1/N/PE wahlweise 115 VAC oder 230 VAC
Nennfrequenz	50/60 Hz
Anschlussleistung	Ca. 0,8 kVA - 1,0 kVA
Druckluftversorgung (Option)	6 bar ca. 16 NI/min Güteklasse (nach ISO 8573-1) [5:3:3]
Mögliche Anzahl angeschlossener Motoren	1 Motor (optional 3 erweiterbar)
EU-Baumusterprüfbescheinigung	DE-18-MI006-PTB001 (MID)

^[1]

^[2] Optional, Mehrpreis

^[3] In Abhängigkeit von Produktform, Produktverhalten, Transportgeschwindigkeit und Umgebungsbedingungen

Waagendetails

Maschinentyp	HC-A-IS-2000-2	HC-A-IS-2000-1	HC-A-IS-MI	HC-A-IS-D
Wägezelle (Typ)	EC-2000-2	EC-2000-1	SW-D-FS	SW-D-FS
BWB (Bruttowägebereich)	750 g	1.000 g	200 g	2 x 750 g
Vorlast max.	4.000 g	4.000 g	600 g	1.000 g
e (min. Eichwert)	≥ 0,1 g	≥ 0,2 g	≥ 0,02 g	≥ 0,1 g
d (Anzeigewert)	≥ 0,01 g	≥ 0,02 g	≥ 0,002 g	≥ 0,01 g
Standardabweichung ^[4]	ab 50 mg	ab 50 mg	ab 5 mg	ab 50 mg
n (Teilungsschritte)	7.500	7.500	10.000	7.500

Abmessungen Bänder


Wägeband					
Bandbreite	120 mm	150 mm	200 mm	300 mm	400 mm ^[5]
Bandlänge	200 / 250 ^[5] / 300 / 400 / 500 mm	200 / 250 ^[5] / 300 / 400 / 500 mm	250 ^[5] / 300 / 400 / 500 mm	400 / 500 mm	500 mm

Ein-/Auslaufband					
Bandbreite	120 mm	150 mm	200 mm	300 mm	400 mm ^[5]
Bandlänge	200 / 300 / 400 / 500 / 600 mm	200 / 300 / 400 / 500 / 600 mm	300 / 400 / 500 / 600 mm	400 / 500 / 600 mm	500 / 600 mm

^[4] In Abhängigkeit von Produktform, Produktverhalten, Transportgeschwindigkeit und Umgebungsbedingungen

^[5] Optional, Mehrpreis

/ Technische Zeichnung **HC-A-IS**

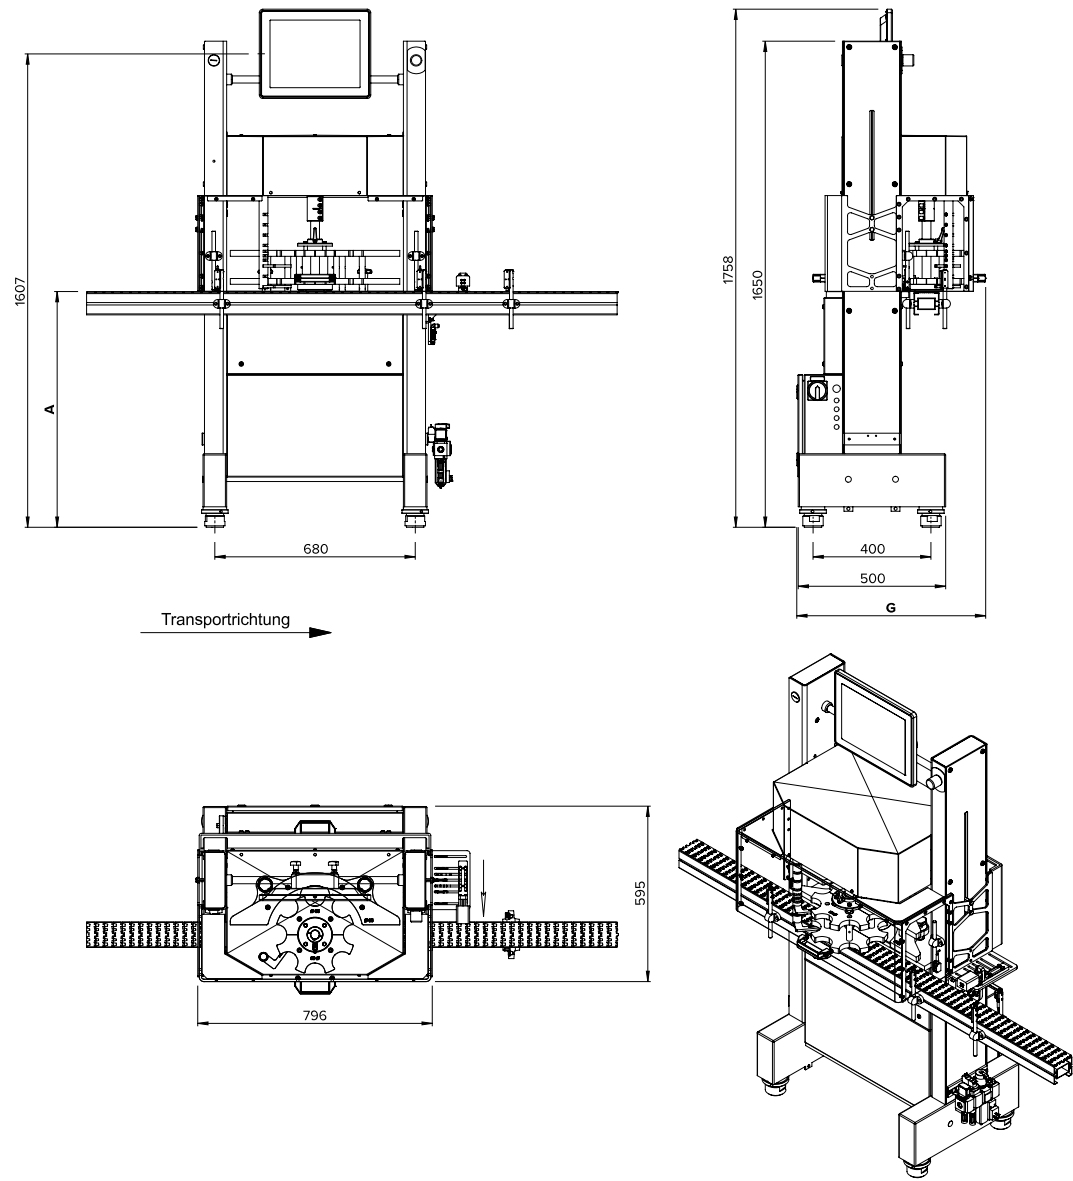

Alle Angaben in mm. Abbildung zeigt Ausführungsbeispiel.

A = Arbeitshöhe ^[6]	700-850 / 800-950 / 900-1.050 mm
G = Gesamttiefe	650 mm in Abhängigkeit der Maschinenkonfiguration

Formatbereiche	Durchmesser	Höhe
8er Sternteilung	ø 51 - 80 mm	300 mm
12er Sternteilung	ø 36 - 50 mm	270 mm
16er Sternteilung	ø 20 - 35 mm	200 mm

^[6] Arbeitshöhe ist bei Bestellung zu spezifizieren

T +49 631 34146-0
F +49 631 34146-8690
info@wipotec.com
www.wipotec.com

