


/HC-M-WD

Kontrollwaage

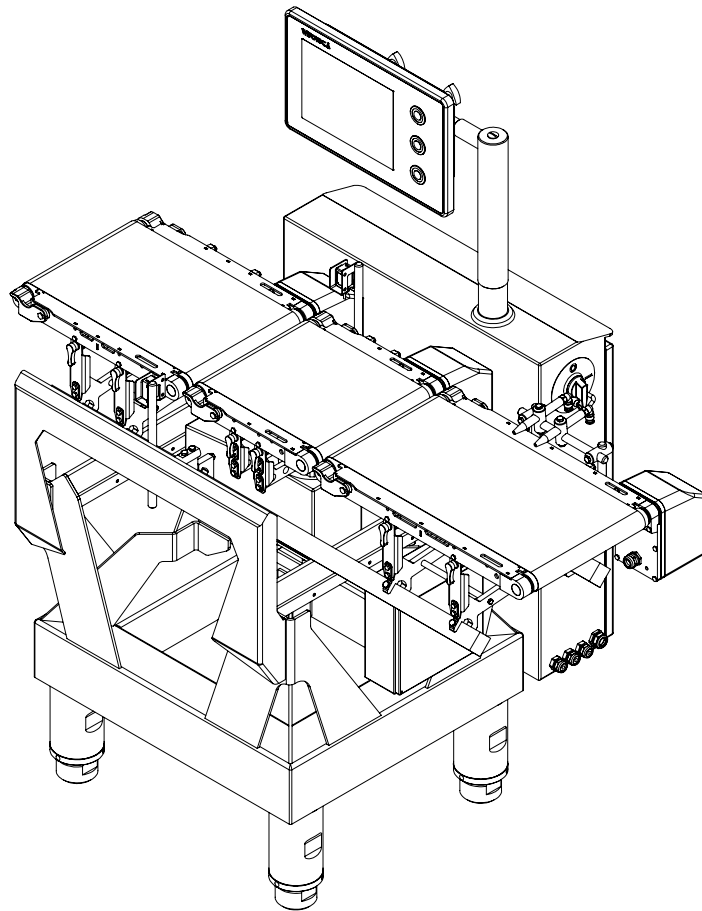

/ Technische Daten **HC-M-WD**

Basisdaten

Maschinentyp	HC-M-WD
Material der Maschine	Edelstahl V2A/AISI 304
Eigengewicht	250 kg (Standardausführung)
Versandgewicht	320 kg (Standardausführung)
Schutzart	IP69K
Temperaturbereich	-5 °C bis +40 °C
Anzeige und Bedienung	Dreh- und kippbares 10,4" Farb-TFT Display mit Touchscreen
Verfügbare Dialogsprachen	Bosnisch, Chinesisch, Dänisch, Deutsch, Englisch, Finnisch, Französisch, Griechisch, Italienisch, Japanisch, Kroatisch, Lettisch, Litauisch, Niederländisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Slowakisch, Slowenisch, Spanisch, Tschechisch, Türkisch, Ungarisch (weitere Sprachen auf Anfrage)
Schnittstellen ^[1]	Wahlweise: Ethernet, OPC, Profibus, ProfiNet, EtherNet/IP, RS232, RS422, RS485
Max. Ausbringleistung ^[2]	250 Stk/min
Digitale I/O	8xE + 8xA (optional erweiterbar)
Produktparameterspeicher	100 PPS (optional 200 / 400 PPS)
Antrieb	Servo-Technologie
Geräuschpegel ^[2]	Der A-bewertete äquivalente Dauerschallpegel liegt unter 70 dB(A)
Nennspannung	L1/N/PE; 100-240 VAC
Nennfrequenz	50/60 Hz
Anschlussleistung	Ca. 0,8 kVA
Druckluftversorgung (Option)	6 bar ca. 16 NI/min Druckluftqualität (Güteklasse nach ISO 8573-1): [5:3:3] für Standardanwendungen [2:2:1] für direkten Kontakt mit Lebensmitteln
Mögliche Anzahl angeschlossener Motoren	3 Motoren (optional 2 erweiterbar)
EU-Baumusterprüfbescheinigung	DE-18-MI006-PTB001 (MID)

^[1] Optional, Mehrpreis

^[2] In Abhängigkeit von Produktform, Produktverhalten, Transportgeschwindigkeit und Umgebungsbedingungen

Waagendetails

Maschinentyp	HC-M-WD-4000-3	HC-M-WD-4000-2
Wägezelle (Typ)	EC-3002-2	EC-4002-2
BWB (Bruttowägebereich)	3.750 g	7.500 g
Vorlast max.	12.000 g	15.000 g
e (min. Eichwert)	≥ 0,5 g	≥ 1,0 g
d (Anzeigewert)	≥ 0,05 g	≥ 0,1 g
Standardabweichung ^[3]	ab 100 mg	ab 100 mg
n (Teilungsschritte)	7.500	7.500

Abmessungen Bänder


Wägeband			
Bandbreite	150 mm	250 mm	350 mm
Bandlänge	250 ^[4] / 300 mm	300 / 400 / 500 mm	400 / 500 mm

Ein-/Auslaufband			
Bandbreite	150 mm	250 mm	350 mm
Bandlänge	250 ^[4] / 300 / 400 / 500 / 600 mm	300 / 400 / 500 / 600 mm	400 / 500 / 600 mm

^[3] In Abhängigkeit von Produktform, Produktverhalten, Transportgeschwindigkeit und Umgebungsbedingungen

^[4] Optional, Mehrpreis

/ Technische Zeichnung **HC-M-WD**

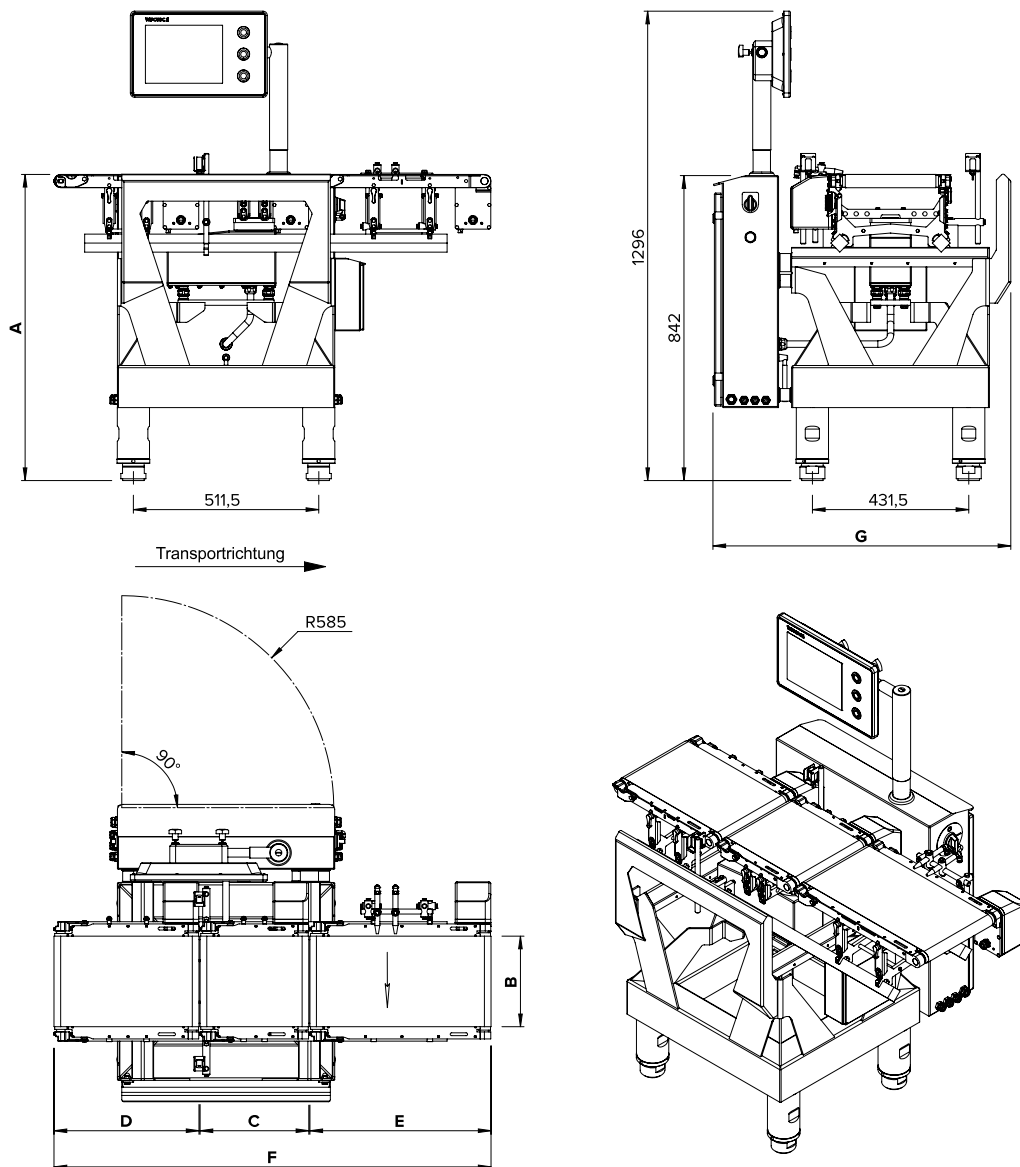

Alle Angaben in mm. Abbildung zeigt Ausführungsbeispiel.

A = Arbeitshöhe ^[5]	700-1.085 mm
B = Bandbreite	150 / 250 / 350 mm
Transportbandtechnologie VA35WA	Rollendurchmesser 35 mm
C = Wägebendlänge	250 ^[6] / 300 / 400 / 500 mm
D = Einlaufbandlänge	250 ^[6] / 300 / 400 / 500 / 600 mm
E = Auslaufbandlänge	250 ^[6] / 300 / 400 / 500 / 600 mm
F = Gesamtlänge	D + C + E + 10 mm
G = Gesamttiefe	830 mm in Abhängigkeit der Maschinenkonfiguration

^[5] Arbeitshöhe ist bei Bestellung zu spezifizieren

^[6] Optional, Mehrpreis

T +49 631 34146-0
F +49 631 34146-8690
info@wipotec.com
www.wipotec.com

