


/HC-Evo

Mail & Logistik

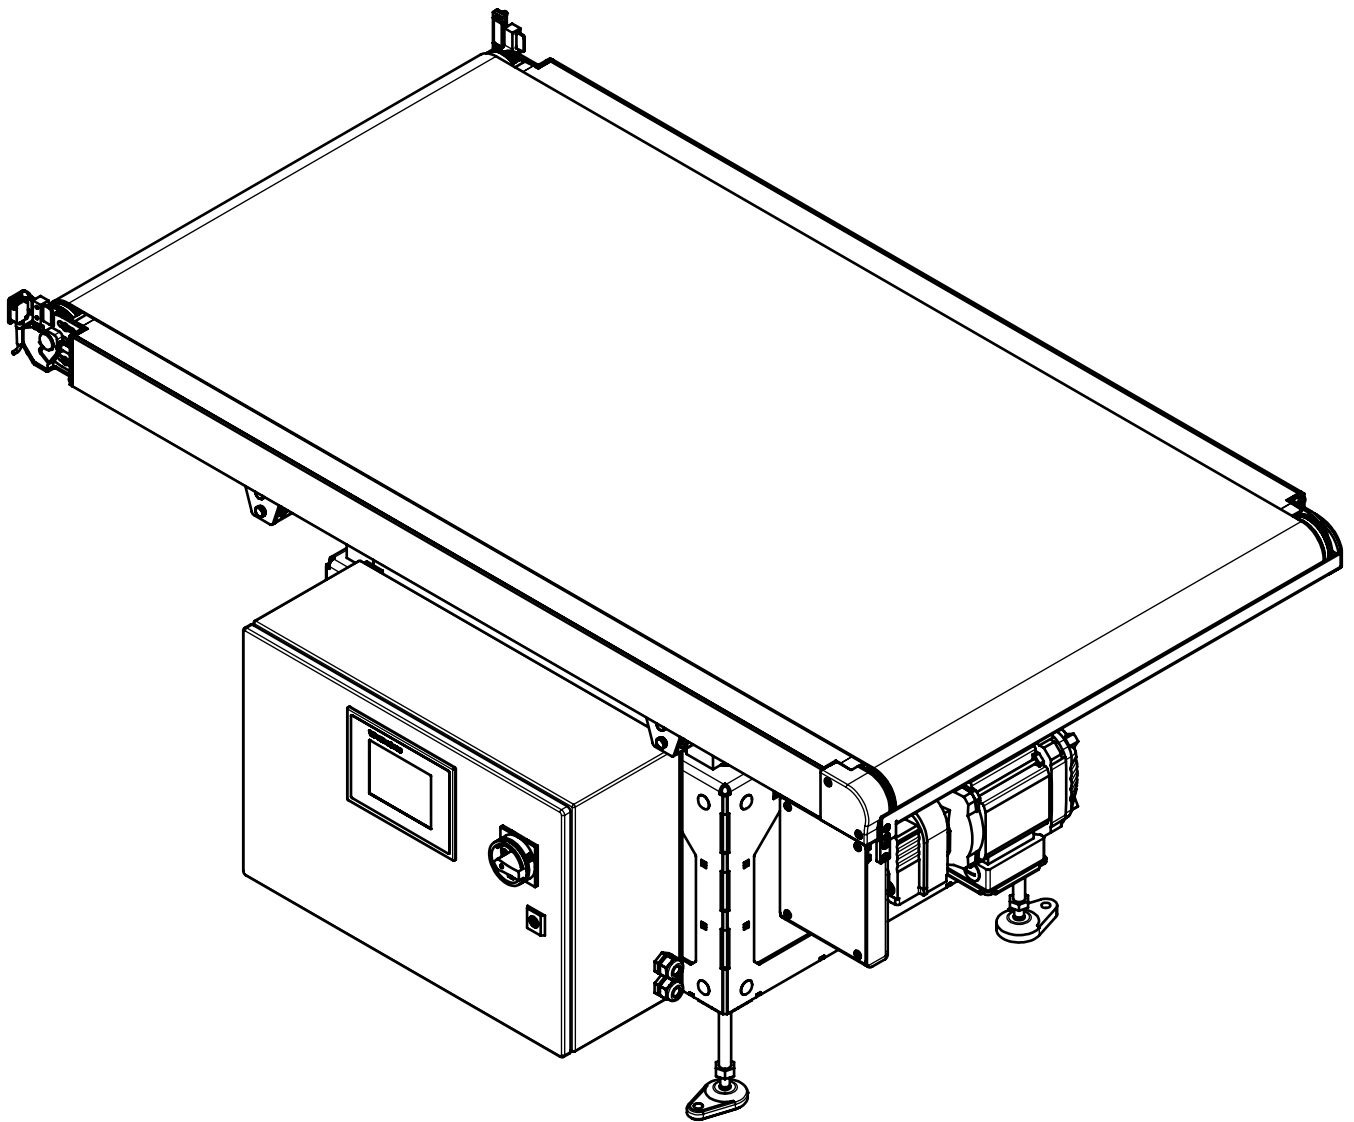

/ Technische Daten **HC-Evo**

Applikation: KEP, Versandhandel, Intralogistik, Industrie

Basisdaten

Maschinentyp	HC-Evo
Material der Maschine	pulverbeschichtetes Stahlgestell in Blechbiegekonstruktion (RAL 7035)
Eigengewicht	160–250 kg
Schutzart	IP54
Temperaturbereich	+5 °C bis +40 °C
Transportgeschwindigkeit	0,3–1,5 m/s
Antrieb	1 x asynchron
Arbeitshöhe	500–620/600–720/700–820/800–920/900–1.020/1.000–1.120/1.100–1.220/1.200–1.320 mm
Geräuschpegel	max. 69 dB
Nennspannung Steuerung	L1/N/PE 115/230 VAC
Nennspannung Antrieb	L3/N/PE 380/460 VAC
Nennfrequenz	50/60 Hz
Anschlussleistung	max. 1,1 kVA
Bauartzulassungen	MID (optional) ¹

Steuerung Daten

Maschinentyp	HC-Evo
Anzeige und Bedienung	5,7" Farb-TFT Display mit Touchscreen VGA-Auflösung
Verfügbare Dialogsprachen	Deutsch, English, Französisch, Niederländisch, Italienisch, Dänisch, Finnisch, Bosnisch, Portugiesisch, Kroatisch, Türkisch, Spanisch, Russisch, Polnisch, Ungarisch, Schwedisch, Tschechisch, Slowakisch ¹
Schnittstellen	4 serielle, wahlweise: RS232, RS422, RS485 2 x Ethernet, 1 x Feldbus (Profinet oder Ethernet-IP)
Alibispeicher	optional
Digitale I/O	1 Eingang (erweiterbar auf 2) 2 Ausgänge (erweiterbar auf 3)

¹ Weitere auf Anfrage

Waagendetails

Maschinentyp	HC-Evo
BWB Bruttowägebereich	60.000 g
e (min. Eichwert)	20 g (nur in Verbindung mit EDK Option)
d (Anzeigewert)	≥ 5 g
n (Teilungsschritte)	3.000


Abmessungen Bänder

Maschinentyp	HC-Evo
Bandbreite	600/800/1.000 mm
Rollendurchmesser	80 mm
Bandlänge	1.000/1.100/1.200/1.300/1.400/1.500/1.600 mm

Notizen

[illegible]

/ Technische Zeichnung **HC-Evo**

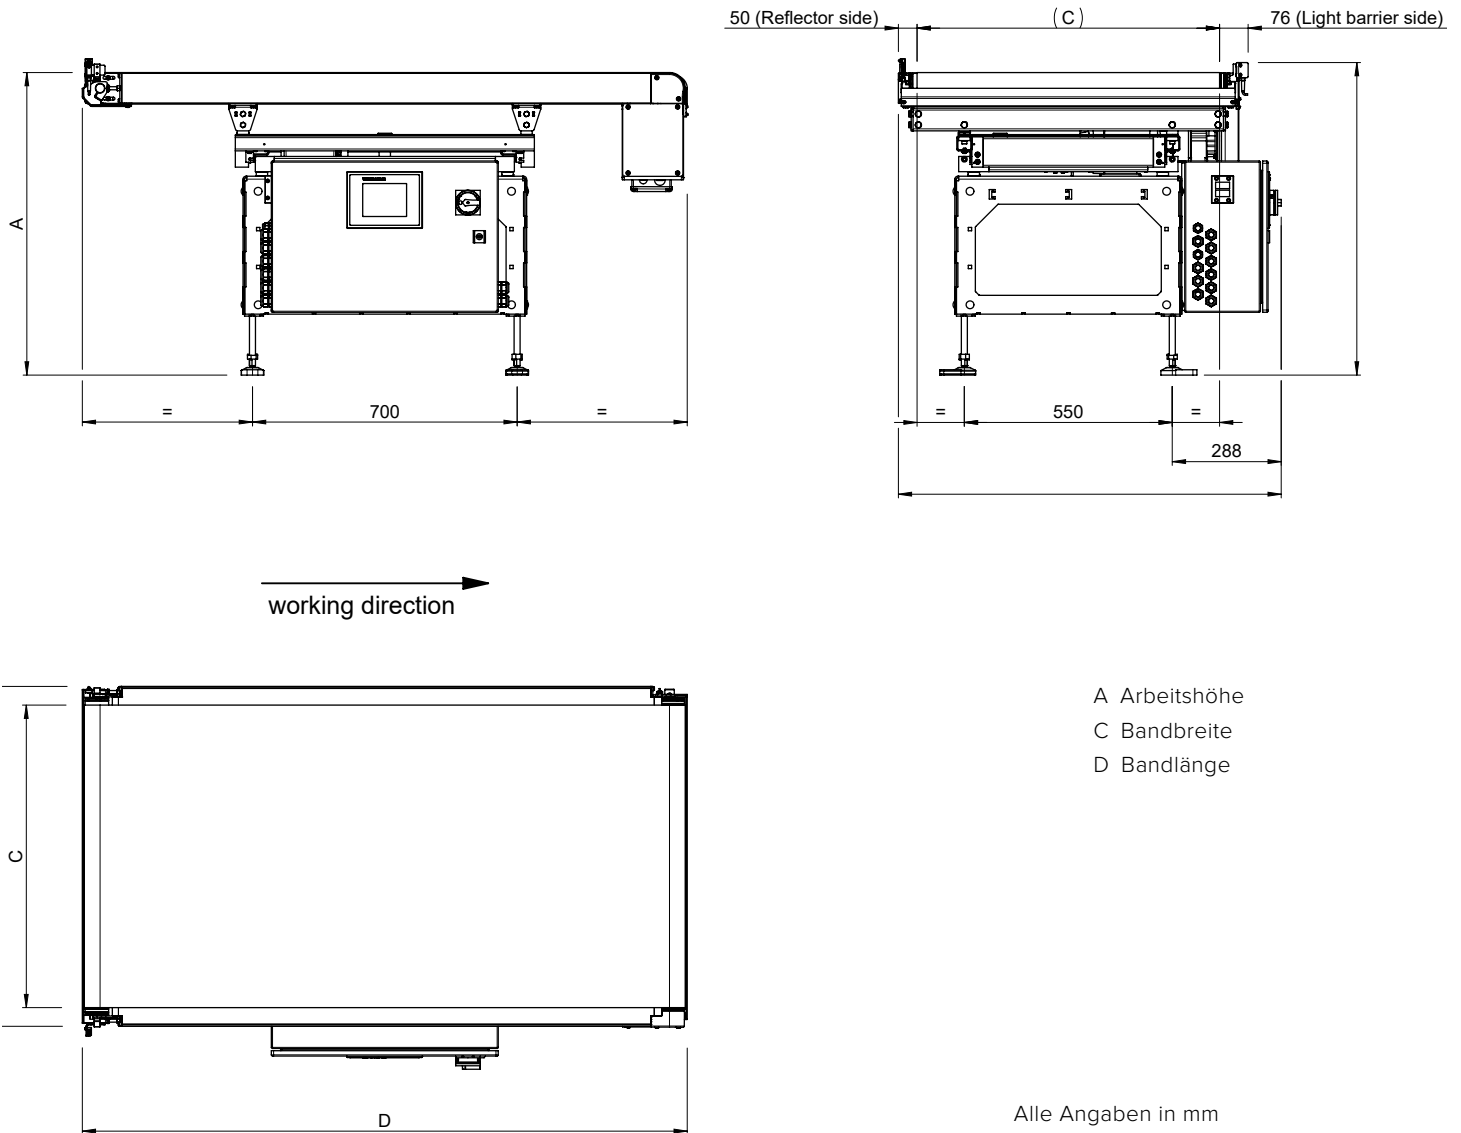

Alle Angaben in mm
Abbildung zeigt Ausführungsbeispiel

Headquarters

WIPOTEC GmbH
Adam-Hoffmann-Str. 26
67657 Kaiserslautern
Germany

T +49 631 34146-0
F +49 631 34146-8690
info@wipotec.com
wipotec.com

WIPOTEC 